


Vodokružné vývevy LRX

Výkonnostné krivky

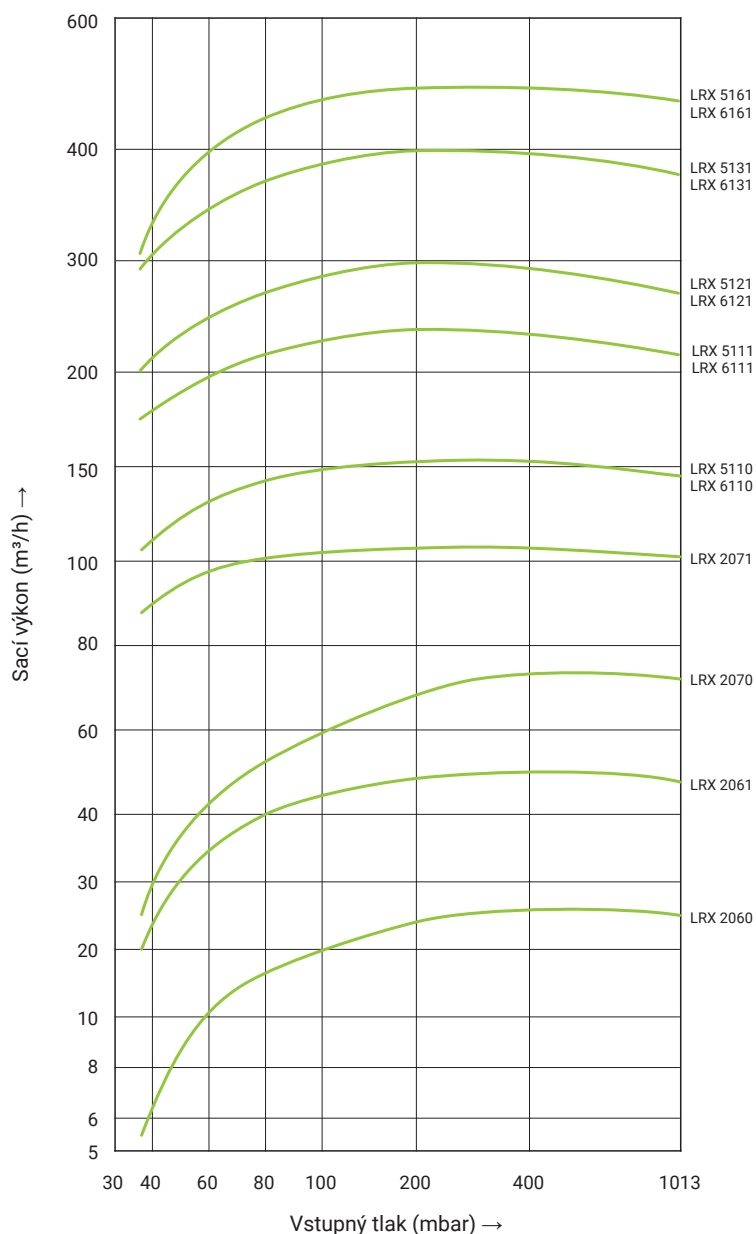

Nasávané množstvo v závislosti od vstupného tlaku.

Charakteristika je použiteľná pre kompresiu suchého vzduchu (s teplotou 20 °C) zo vstupného tlaku na atmosférický tlak (1013 mbar) pri nominálnej rýchlosti a pohonom s 3-fázovým motorom. Prevádzková kvapalina je voda o teplote 15 °C. Prípustná odchýlka je pre nasávané množstvo -10%. Pri odlišných prevádzkových podmienkach sa charakteristika vákuových púmp mení.